




GAMME

Dispositifs de commande

RÉFÉRENCE : D113746 00003

Caractéristiques techniques

	Gsm Receiver
Alimentation	12/24 Vca/Vcc
99 numéros mémorisables pour la gestion des accès	
8 numéros pouvant recevoir un SMS sur l'état du portail	
Dimensions	130 x 150 mm h 50 mm
Consommation typique	<60mA à 24 Vcc
Température d'utilisation	de -5 °C à +55 °C
Degré de protection IP	55
Compatible avec tous les opérateurs de téléphonie, excepté VODAFONE UK	

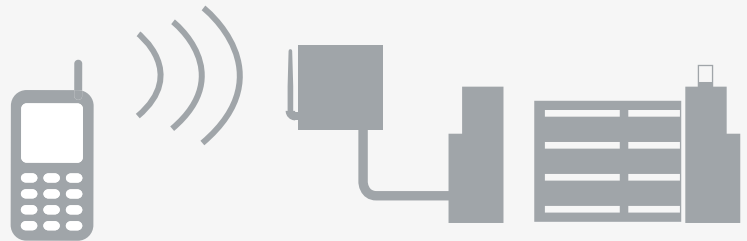

CARACTÉRISTIQUES	ATOUS
Commutation sortie relais sur simple appel téléphonique	Ouverture et fermeture d'un portail et reconnaissance de son état sans contrainte de distance. Utilisation du produit dans le monde entier (triple bande Gsm/Gprs).
Fonctionnement en mode ouvert ou sécurisé	Utilisation sur n'importe quelle installation, qu'il s'agisse de la gestion rigoureuse des accès (après un appel téléphonique, le récepteur vérifie le numéro entrant et ne donne le contact d'ouverture du portail que si celui-ci figure parmi les 99 numéros maximums autorisés à ouvrir le portail) ou de la gestion d'un nombre très élevé d'utilisateurs (sur un appel quelconque, le récepteur délivre le contact d'ouverture du portail).
Aucun coût de gestion	Les frais de gestion de l'installation sont nuls. Lors d'un appel téléphonique, le récepteur vérifie éventuellement le numéro appelant et rejette l'appel sans répondre et donc sans que cela soit débité sur la carte SIM.
Gestion des messages	Le système permet de transmettre à un maximum de 8 numéros enregistrés des messages texte (SMS) indiquant l'état du portail (ouvert ou fermé) ou l'avertissement d'avoir atteint le nombre de manoeuvres préétabli en phase d'installation (utile par exemple pour effectuer l'entretien programmé d'une installation).
Alimentation 12/24 Vca/Vcc	L'alimentation du récepteur peut se faire directement par la sortie d'alimentation des accessoires des centrales de commande.

Gsm Receiver

