



DT611-ID-FE

Post de apel video cu cititor de proximitate si lentila Fisheye, cu montare aplicata

Imagine



2EASY

Descriere

DT611-ID-FE este un post de apel video cu cititor de proximitate integrat, montare aplicata. Camera cu lentila Fisheye cu unghi de vizualizare de 170° permite o identificare mai usoara a vizitatorului. LED-ul cu senzor automat permite vizualizarea de imagini color chiar si pe timp de noapte.

Postul de apel este compatibil cu toate posturile de interior din gama 2Easy.


Caracteristici

- Post de apel video din otel inoxidabil anti-vandal
- Camera cu lentila Fisheye cu unghi de vizualizare de 170°
- Montare aplicata
- Aparatoare de ploaie inclusa
- Montare in sisteme pentru vile
- 2 taguri master (de adaugare si de stergere) si 5 taguri de utilizatori incluse in pachet
- Cititor de proximitate RFID EM (125Khz)
- Inrolare maxim 320 de utilizatori
- Led pentru vizualizare pe timp de noapte
- Protectie la intemperii IP54
- Placuta pentru nume iluminata
- Led multicolor si semnal sonor la apel
- Iesire pentru yala electrica (Fail-safe sau Fail-secure)
- Compatibil cu toate posturile de interior 2Easy


Specificatii

- | | |
|--------------------|--|
| • Alimentare: | 20 ~ 28Vcc (BUS) |
| • Consum: | Standby 15mA; in functionare 105mA |
| • Camera video: | CMOS, 2.0 megapixeli
1/2.7" unghi larg 170° |
| • Temporizare: | 1-99 secunde |
| • Alimentare yala: | 12V, max 280mA |
| • Temperatura: | -15°C ~ +55°C; |
| • Cablare: | 2 fire torsadate, fara polaritate |
| • Material: | Otel inoxidabil + plexiglass |
| • Dimensiuni: | 182(H) x 93(l) x 43.7(A)mm |
| • Masa: | 0.65 kg |



Dimensiuni



Parti si functii



DT611-ID-FE




Aparatoare ploaie

- [1] Camera Fisheye
[2] LED vedere nocturna
[3] Difuzor

- [4] Cititor taguri
[5] Placuta pentru nume
[6] Buton de apelare

- [7] Microfon
[8] LED alim

Descriere terminale

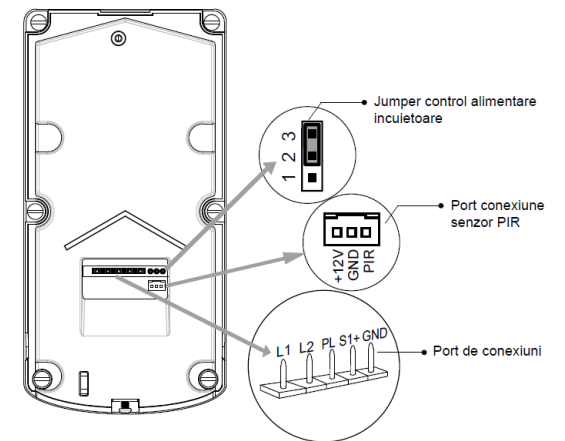

- **JP/LK:** Jumper pentru a selecta tipul incuietorii
- **PIR:** Port conexiune senzor PIR
- **BUS:** Conectare magistrala BUS, fara polaritate
- **PL:** Port conectare borna + yala cu alimentare externa
- **S1+:** Iesire alimentare pentru yala +12Vcc
- **GND:** Iesire alimentare pentru yala -12Vcc. Daca se foloseste o sursa externa pentru alimentarea yalei, acest port ramane nefolosit.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

