



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SX-12
Inciutoare electromecanica, cu motor,
cititor de proximitate si telecomanda
FISA TEHNICA

SX-12

Inciutoare electromecanica standalone, cu motor, cititor de proximitate si telecomanda

Imagine



Descriere

SX-12 este o inciutoare electromecanica standalone, aplicata, cu motor, cititor de proximitate si telecomanda, cu montare universala (stanga/dreapta). La primirea unui impuls electric inciutoarea se deschide si se va inchide inapoi numai dupa ce usa sau poarta a fost deschisa si inchisa.

Inciutoarea poate fi montata pe porti sau usi de interior, instalarea realizandu-se rapid si usor.


Caracteristici

- Deschidere electrica sau manuala
- Actionare prin impuls, cheie mecanica, cartela de proximitate, telecomanda sau buton interior
- Cititor de proximitate RFID EM (125 kHz), interior si exterior
- Distanta citire carduri: 5 ~ 10 cm
- Programare cu telecomanda IR, inclusa in pachet
- Distanta actionare telecomanda radio - 50 m (camp deschis)
- Suporta pana la 2000 de utilizatori
- Montare universala (stanga/dreapta)
- LED de stare si buzzer
- 3 chei

Specificatii

Alimentare:	12 Vcc
Consum:	700 mA
Fora de retinere:	2000 kgf / 19613 N
Durata de viata:	400 000 deschideri
Frecventa radio:	315 MHz
Material:	Otel zincat si alama
Dimensiuni inciutoare:	98(H) x 127.5(l) x 40(A) mm
Dimensiuni opritor:	98(H) x 40(l) x 33(A) mm
Masa bruta:	1.74 kg


Schema electrica

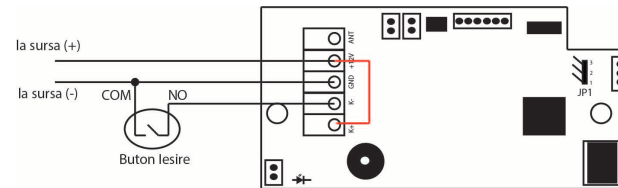

Intretinere

Inciutoarea nu necesita intretinere periodica. In cazurile exceptionale in care se observa o deschidere mai greoaie a inciutoarii se poate desface capacul interior pentru a se indeparta praful si eventualele urme de oxidare de pe partile mobile. Dupa aceasta operatiune este recomandata ungerea mecanismului de blocare.

Dimensiuni

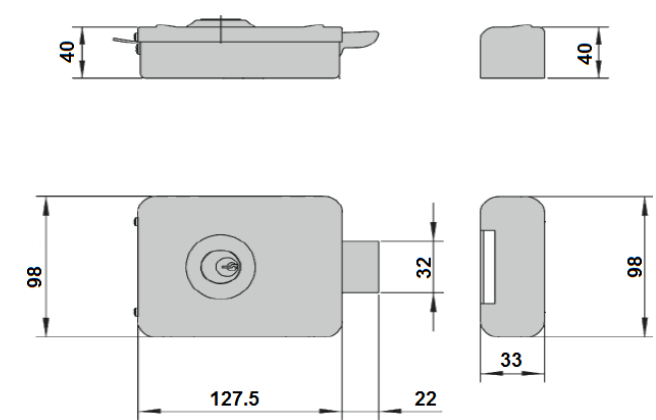

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

