US3-6

Incuietoare standalone cu amprenta, cartela (MIFARE 13.56MHz) si cheie mecanica

Imagine

Descriere

US3-6 este o incuietoare cu senzor de amprente, cheie mecanica si carduri Mifare S50 (13.56 MHz). Include broasca cu cuplaj electromagnetic (interax de 85 mm) cu blocare in 3 puncte si profil standard european, cilindru cu cheie pentru deschidere de urgenta. Solida, confectionata din aliaj de zinc si acoperita cu un strat de vopsea rezistent la socuri mecanice, incuietoarea ofera gradul necesar de securitate pentru restrictionarea accesului in diverse locatii. Manerul este mobil cand usa e inchisa, astfel eliminandu-se riscul ruperii accidentale a acestuia cand incuietoarea este blocata. Semnalele vizuale si acustice la scaderea tensiunii de alimentare, avertizeaza din timp utilizatorul cu privire la necesitatea inlocuirii bateriilor. Bateriile se schimba din interior, prin demontarea unui capac.

Caracteristici

- Trei moduri de deschidere: amprenta, cartele (MIFARE) sau cheie mecanica
- Pentru intalniri se poate seta functia “Pasaj”, ce permite blocarea incuietorii pe pozitia deschis (in mod normal incuietoara functioneaza pe pozitia normal inchis, adica se blocheaza automat dupa 5 secunde)
- Trei puncte de inchidere
- 3 puncte distincte: amprente tip Master, amprente cu drept de acces permanent si amprente cu drept de acces temporar
- Amprenta master poate inregistra si sterge amprentele celorlalti utilizatori
- Este posibila deschiderea usii chiar daca este blocata pe dinauntru, folosind cheia mecanica, ceea ce asigura accesul in camera in caz de urgenta fara a forta usa
- Functie “Maner liber” - manerul este mobil atunci cand usa este blocata

Specificatii

Tip carduri:	MIFARE S50 (1K) 13.56 MHz
Capacitate utilizatori:	120 amprente
Capacitate cartele:	100 cartele
Mod de programare:	Amprenta sau Card Master
Senzor optic:	500 DPI
Modalitati de operare:	Manere, cilindru cu cheie si buton deblocare interior
Tip cuplaj maner-broasca:	Electromecanic, in shield
Tip broasca:	Profil EURO, cu blocare in trei puncte la ridicarea manerului
Interax:	85 mm
Material:	Aliaj de zinc
Finisaj:	Maro, vopsit in camp electrostatic
Directie de deschidere:	Reversibil
Grosime usa:	45 - 55 mm
Descarcare baterii:	Avertizare luminoasa
Alimentare (baterii):	4 x AA
Consum stand-by:	20 uA
Durata de viata baterii:	10000 de deschideri
Temperatura:	-10°C ~ +55°C
Dimensiuni:	290(H) x 52(l) x 28(A) mm
Umiditate relativa:	10% - 98%
Masa bruta:	5.7 kg

Dimensiuni broasca

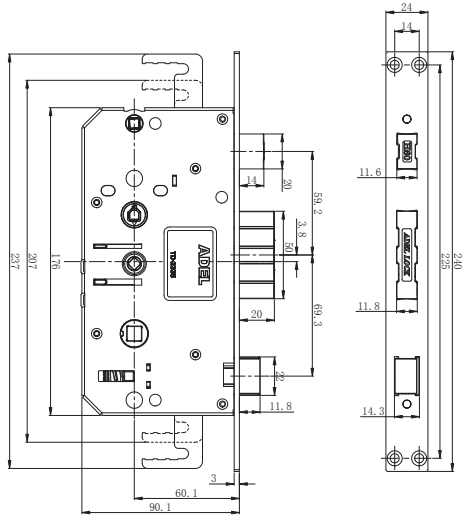

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

US3-6
Incuietoare standalone cu amprenta, cartela (MIFARE 13.56MHz) si cheie mecanica
FISA TEHNICA